



DEUTZ-FAHR
4E Serisi





YENİ 4E SERİSİNİN FARK YARATAN
ÖZELLİKLERİYLE TANIŞIN

DAİMA DAHA FAZLASINI İSTE!



4E Serisi		4050E	4055E	4065E	4075E	4080E
Maksimum Güç	Hp/kW	50/36,8	62/46,2	72/53,7	82/61,1	80/59,7

Türk çiftçisinin vazgeçilmezi olacak 4E Serisi, 5 farklı modeli ile pazara sunuluyor. Yüksek donanımlı özelliklere standart olarak sahip olacaksınız. İhtiyacınız olan performansı modellerine göre yüksek beygir güçleriyle bulacaksınız. İhtiyacınız olan kullanım kolaylığı, iş kalitesi, performans, kalite ve konforu 30+15 buçuklu vitesin, güçlü motoruyla uyumuyla sahip olacaksınız. Türk çiftçisinin sevdiği kaporta dizaynı ile yep yeni bir bakış açısına sahip olacaksınız. 4E Serisinin geniş yelpazeli ürün gamı sizlere tenteli, kabinli, tek çeker ve çift çeker olarak sunuluyor.

Doğuştan gerçek 50 beygir gücündeki 4050E modeli, turbo emiş tipiyle donatılmıştır. Yeni güç 4055E 62 beygir güçlü motoru ile turbo emiş sistemi üstün gücü intercooler' a ihtiyaç duymadan sizlere sunuyor. 4065E, 4075E ve 4080E turbo intercooler'lı güçlü motorları üstün Deutz-Fahr teknolojisi ve yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi ile verimli yanma ve yüksek performanslı çalışmayı garanti eder.



HAYRAN BIRAKAN MÜKEMMEL TASARIM



Geniş ve kullanışlı kabin tasarımı.



Rakipsiz ön konsol.



Direksiyon yanında shuttle ve Hi-Lo rahatlığı.

İlk bakışta kendine hayran bırakan kaporta tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlayan mükemmel tasarım kabini bir arada bulacaksınız.

Düz platform, tente ve kabin versiyonları ile iş başında çok uzun saatlerce rahatlıkla çalışmanızı sağlamak üzere tasarlandı.

Direksiyon yanındaki shuttle sizlerin talepleri doğrultusunda geliştirilerek en ergonomik haline getirildi.

Sınıfın en lüksü olan rakipsiz ön konsol sizlere kalitenin ve farklı olmanın ayrıcalığını yaşatacak.

Yeni tasarım ergonomik sağ ve sol konsollar renk kodları ile sınıflandırılmış kumanda sistemleri tarla faaliyetlerinizde sizlere kullanım rahatlığı sağlayacak.



Mükemmel kaporta tasarımı.



30+15 BUÇUKLU VİTESİ İLE
RAKİPSİZ PERFORMANS



Tüm tarımsal faaliyetleriniz için tasarlanan yeni şanzıman, kusursuz uyum ve performansı garanti ediyor. 30+15 Buçuklu Vites ile eğimli arazi ve yollarda ihtiyacınız olan uygun vites seçimi ile motorunuzu zorlamadan yakıt tasarrufu ile kullanmanızı sağlayacak. Motorunuzun ömrü uzayacak ve işlerinizi çok daha kısa sürede bitirme imkanı bulacaksınız.

4 Tekerde Bağımsız Disk Fren ile zorlu koşullarda rakipsiz fren performansı ile güvenli sürüşler sizleri bekliyor. Tüm çalışmalarınızda her zaman güvendesiniz.

4065E, 4075E ve 4080E modellerinde ek güç pistonu ile ağır işlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Tüm 4E modellerinde standart olarak sunulan 4 adet hidrolik güç çıkışı kullanmak istediğiniz ekipmanı uygulayabileceksiniz.




Yeni tasarım ön ağırlıklar.



Yeni yakıt tankı konumu.



Ek güç pistonu ve 4 adet çıkış.

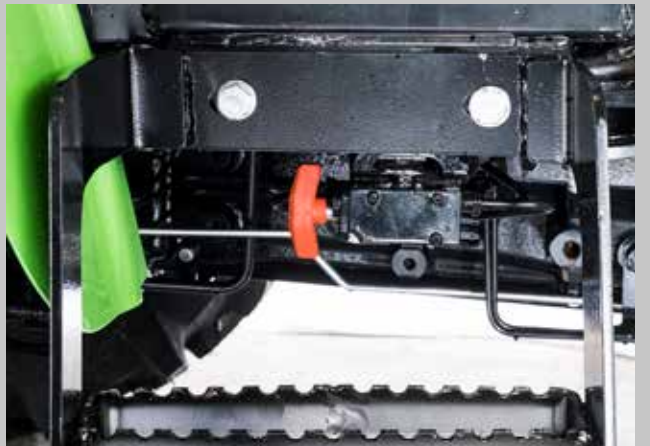

4 Tekerde yağ banyolu disk fren.



YÜKSEK BEYGİR GÜÇLERİ VE PERFORMANS



Endüstriyel amaçlar için değil sadece tarım için tasarlanıp üretilen güçlü motorların performansına hazır olun!

Doğuştan gerçek 50 beygir gücündeki 4050E modeli, turbo emiş tipiyle donatılmıştır. Yeni güç 4055E 62 beygir güçlü motoru ile turbo emiş sistemi üstün gücü intercooler' a ihtiyaç duymadan sizlere sunuyor. 4065E, 4075E ve 4080E turbo intercooler' lı üstün teknoloji ile yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi ile verimli yanma ve yüksek performanslı çalışmayı garanti eder.

4050E, 4055E, 4065E ve 4075E modelleri 3 silindirli ve 4080E modeli 4 silindirli motora sahiptir.





DAİMA DAHA FAZLASINI
İSTE!

TEKNİK VERİLER		4E Serisi				
		4050E	4055E	4065E	4075E	4080E
MOTOR						
Model		1000.3 WT (EURO3)	1000.3 WT (EURO3)	1000.3 WTI (EURO3)	1000.3 WTI (EURO3)	1000.4 WTI (EURO3)
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/3000	3/3000	3/3000	3/3000	4/4000
Emiş Tipi		Turbo	Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç	Hp/kW	50/36,8	62/45,6	72/53	82/60,4	80/59
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	213	240	265	318	320
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1600	1600	1600	1600	1600
Egzoz Konumu		Dikey/Yatay (Opsiyonel)				
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	70	70	70	70	70
ŞANZİMAN						
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)			
Vites Sayısı		15+15 (5 ana vites, 3 Takviye)	30+15(5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)			
Direksiyon Üzerinde Mekanik Shuttle		•	•	•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR						
4WD Kumanda Tipi		Mekanik Kontrol				
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Mekanik Kontrol				
FRENLER						
Dört Tekerleklerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•	•	•	•
PTO						
Kumanda Tipi		Mekanik Kontrol				
PTO 540/540E		•	•	•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Teker Devrine Senkronize)		•	•	•	•	•
HİDROLİK SİSTEM						
Pompa Debisi	lt/dak	42				
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	4	4	6
HİDROLİK KALDIRICI						
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift				
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2500	2500	3490	3490	3490
Ek Güç Pistonu		-	-	•	•	•
OPERATÖR MAHALLİ						
Tente		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Kabin		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	-	-	-
Klima (Kabin)		-	İsteğe Bağlı	•	•	•
ÖLÇÜLER - AĞIRLIKLAR						
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	1976 / 2041	1976 / 2041	1976 / 2041	1976 / 2041	2106 / 2171
Uzunluk	mm	4047	4047	4047	4047	4177
Genişlik(min./maks)(4WD/2WD)	mm	1447 - 1500 / 1447 - 1469	1447 - 1500 / 1447 - 1469	1500 - 1540 / 1469 - 1540	1500 - 1540 / 1469 - 1540	1500 - 1540 / 1469 - 1540
Ön İz Genişliği(min./maks.)(4WD/2WD)	mm	1462 / 1459	1462 / 1459	1458 - 1462 / 1459	1458 - 1462 / 1459	1458 - 1462 / 1459
Arka İz Genişliği(min./maks.)(4WD/2WD)	mm	1303 - 1507 / 1303 - 1591	1303 - 1507 / 1303 - 1591	1474 - 1700 / 1474 - 1700	1474 - 1700 / 1474 - 1700	1474 - 1700 / 1474 - 1700
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2563	2563	2563	2563	2563
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2607	2666	2666	2666	2666
Alt Açıklık (4WD/2WD)	mm	346 / 391	346 / 391	346 / 391	346 / 391	346 / 391
Traktör Ağırlığı(4WD/2WD)(tente, ek ağırlıksız)	kg	2850/2550	2950/2650	3050/2750	3050/2750	3150/2850
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg	2900	2900	2980	2980	3100

Standart •
Opsiyonel ○

