

**CASE II**  
AGRICULTURE

**JX** Serisi

**JX**

**MAXPRO**





### Standartları CASE IH JX Serisi belirliyor.

Yepyeni bir görünüme kavuşan **Case IH JX serisi**, yeni kaporta dizaynı, fan aspirasyon sistemine sahip yüksek performanslı güçlü motoru, transmisyon seçenekleri, güçlü hidrolik sistemi, 4 silindirli modellerde standart olarak sunulan kompresör seçeneği, yüksek donanımı ile sınıfında yine standartları belirliyor...

65 HP' den 110 HP' ye kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan **Case IH JX serisi** tüm dünyada olduğu gibi Türk çiftçisinin de 1 numaralı tercihi olmaktadır.

**JX 70** 65 HP**JX 75** 75 HP**JX 90** 88 HP**JX 100** 98 HP**JX 110** 110 HP

# JX

Güçlü

Ekonomik

Çevreci



## Gücün ve ekonominin simgesi 8000 serisi motorlar.

Güç, yüksek performans ve yakıt ekonomisi denilince aklı ilk gelen **Case IH JX serisi**, bunu yüksek tork değerine sahip, güçlü, çevreci motorlarına borçlu. Tüm modellerinde standart olarak sunulan fan aspirasyon sistemi, bakımda kolaylık sağlayan spintube hava filtresi, viskoz fan **Case IH JX serisinde** kullanılan motorlarda sunulan standart özelliklerden sadece bir kaçı. Filtre temizliğinin fan tarafından oluşturulan vakum yardımı ile gerçekleştirildiği fan aspirasyon sistemi ile maksimum verim sağlanırken farklı tekerlek dönüşlerinde kendinden temizlemeli hortuma temas ise yaşanmamaktadır. Viskoz fan sistemi ile soğutma sistemi fanı sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek motorun performansından ödün vermesi önlenirken yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Yüksek tork değeri sayesinde her türlü ekipman ile tarlada etkin olarak çalışmanızı sağlayan **Case IH JX serisi** ailesine yeni katılan **110HP** güçlü motor ise tarlada daha az zamandaha çok iş yapabilmeyi sağlamaktadır.





4 silindirli modellerde standart olarak sunulan **Powershuttle ileri geri mekik kolu** Case IH' in kullanıcılarına sunduğu başka bir ayrıcalık. Powershuttle mekik kolu sayesinde kullanıcı debriyaja basmaya gerek duymadan ileri-geri yapabilmektedir. Bu sayede sıra sonu dönüşlerde geçirilen zaman kayıpları en aza indirilirken yakıt ekonomisi de sağlanmaktadır. **Case IH JX serisi** Powershuttle modellerde 12 ileri 12 geri transmisyon kullanılırken 20 ileri 12 geri sürüngen hız kitine sahip transmisyon ise tüm üç silindirli modellerde standart olarak sunulmaktadır. Bu transmisyon sayesinde düşük hız gerektiren tarımsal işlemler etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.



Bir **Case IH JX serisi** klasik elektro hidrolik çiftçeker ve diferansiyel kilidi sistemi ile traktörünüzü çiftçekere sokmak veya arka diferansiyel kilidini devreye almak parmaklarınızın ucunda.






## Güçlü ve dayanıklı hidrolik sistem.

Case IH JX serisi sahip olduğu yüksek kaldırma kapasitesine sahip dayanıklı hidrolik sistemi ile pek çok tarımsal faaliyetinize cevap verebilmektedir. Case IH JX 90, 100 ve 110 modellerinde standart olarak sunulan hızlı bağlantı sistemi ile ekipman bağlamak-sökmek ise kolaylıkla yapılabilmektedir.



Case IH JX100 ve 110 modellerde standart olarak sunulan ek güç silindirleri ile 4.700 kg'a yükselen hidrolik kaldırma kapasitesi sayesinde pek çok tarımsal ekipman ile etkin bir şekilde çalışacaksınız.

Tüm modellerde standart olarak sunulan 4 adet hidrolik güç çıkışı günümüzün modern ekipmanları ile çalışmanıza imkan verirken standart Lift O-Matic™, kaydırmalı tip hidrolik çeki sehпасı, harici hidrolik kontrolü ve maksimum kol kalkış ayarı en zor işlerinizi bile pratiğe çevirmektedir.

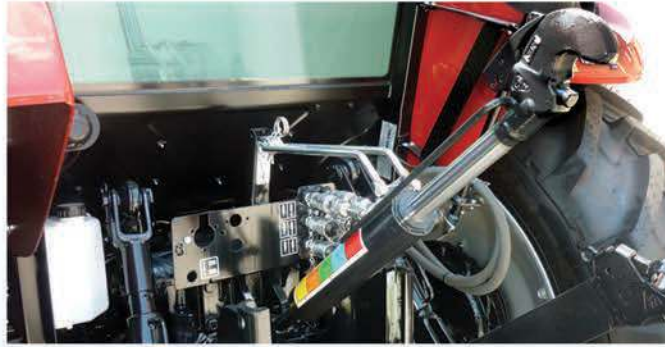

Orta hidrolik kol uygulaması ile kullanıcı kabin içinden orta hidrolik kolu kontrol ederek ekipman bağlamadan hidrolik derinlik ayarına kadar pek çok işlemi etkin bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Harici 2 adet hidrolik güç çıkışı ile kontrol edilen, kullanıcılara pratiklik ve kolay kullanım kazandıran orta hidrolik kol, tüm Case IH JX90/100 ve 110 modellerde standart olarak sunulmaktadır.



Tüm modellerde standart olarak sunulan 110 litre yakıt depo kapasitesi ile gün boyu kesintisiz çalışacaksınız.





Case IH JX serisi tüm modellerde 540 d/d ve 540E d/d (750 d/d) kuyruk mili seçenekleri standart olarak sunulmaktadır. Sadece 1535 d/d gibi düşük bir devirde devreye giren 540E devir seçeneği sayesinde ekonomik bir kullanımı Case IH JX serisi sizin için garanti altına alacaktır.



Case IH JX Dar versiyonu ile özellikle pancar tarımı gibi 45 cm sıra arasına sahip ürünlerle etkin bir şekilde çalışabilmektedir. 1400 mm gibi dar bir ön iz genişliğine sahip olan yeni JX Dar versiyonunu JX75, JX80, JX90 ve JX110 modellerinde opsiyon olarak sizlere sunuyoruz.



Case IH JX110 modelinde 540 d/d – 1000 d/d kuyruk mili seçeneği isteğe bağlı olarak sunulmaktadır. Bu devir seçeneği sayesinde yüksek kuyruk mili devri gerektiren dik rotovatör, balya makinası gibi tarımsal ekipmanlar ile etkin olarak çalışabilmeniz sağlanmaktadır.



Geceleri de etkin olarak çalışmanızı sağlayan üstün aydınlatma donanımı sayesinde geceleri gündüze çevireceksiniz. Tüm JX serisi modellerde 4 adet arka aydınlatma donanımı standart olarak sunulmaktadır.



Case IH JX Serisi gölgelikli – kabinli 4 silindirli modellerde standart olarak sunulan 15 l hacmindeki kompresör ile traktörün günlük bakım ve temizlik işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Tam otomatik, sürekli güç ve yakıt kaybına yol açmayan kompresörle birlikte sunulan hava tabancası ve lastik şişirme hortumlarını ise ister kabin/platform içerisinde isterseniz de ön sağ dizlik camında yer alan jaklara takarak lastik şişirmeden radyatör temizliğine kadar pek çok günlük işlemlerde kullanabilirsiniz.



Yumuşak bir kuyruk mili kavramasını sağlayan servo kuyruk mili uygulaması, aynı zamanda traktörün durdurulması sonrasında otomatik olarak devre dışı kalarak güvenli bir kullanımı da sizlere sunmaktadır. Servo kuyruk mili uygulaması tüm powershuttle modellerde standart olarak sunulmaktadır.



Yepyeni tasarımı ile şimdiden kullanıcılarından tam not alan **Case IH JX serisi** kabinler, süspansiyonlu sürücü koltuğu, ergonomik kumanda kolları, sürücünün ihtiyacı olabilecek tüm fonksiyonları görebileceği geniş gösterge paneli, standart arka cam sileceği, sunroof, klima ve yolcu koltuğu gibi pek çok özelliği ile ergonomi ve konforu ön plana çıkarıyor.

Tüm **Case IH JX serisi** kabinli modellerde sunulan standart sunroof sayesinde özellikle ön yükleyici kiti ile çalışma vb. geniş görüş açısı gerektiren uygulamalarda görüş açınızı maksimuma taşıyacaksınız.



Tüm **Case IH JX serisi** modellerde standart olarak sunulan yolcu koltuğu ile artık traktörünüzde tüm ailenize yer var.



Kullanıcının sağına yerleştirilmiş düşey konsol sayesinde aydınlatma donanımı, klima, radyo-cd çalar ses sistemi kolaylıkla kumanda edilebilirken yine kullanıcının sağına konumlandırılmış hidrolik güç kumandaları ile ergonomik bir kullanım sizin için garanti altına alınmıştır.



MODEL	JX70	JX75	JX90	JX100	JX110
<b>MOTOR</b>					
Maksimum Güç - ECE R120	(HP) 65	75	88	98	110
Silindir Sayısı / Aspirasyon	(adet) 3 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi	(l) 2.9	3.9	3.9	3.9	3.9
Maksimum Tork	(Nm) 261	298	356	390	430
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri	(d/dak) 1400	1400	1400	1400	1400
Hava Filtresi Tipi	Kuru	Kuru	Kuru	Kuru	Kuru
Yakıt Deposu	(l) 110	110	110	110	110
Emisyon Seviyesi	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
Fan Aspirasyonu	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Viskoz Fan	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
<b>FRANSMİYON</b>					
Tipi			Tam Senkromeçli		
Mekanik İleri - Geri Mekik Kolu	Standart	-	-	-	-
Powershuttle İleri - Geri Mekik Kolu	-	Standart	Standart	Standart	Standart
Dişli Kutusu	20 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Arka Diferansiyel Kilidi (2WD modeller)			Mekanik - Kumanda Pedallı		
Arka Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)			Elektro - Hidrolik		
Çiftçeker Kumandası (4WD modeller)			Elektro - Hidrolik		
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>					
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	(adet) 4	4	6	6	6
Kaydırmalı Tip Hidrolik Çeki Sehpa	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Maksimum Kol Kalkış Ayan	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi	3.000	3.565	3.565	4.700	4.700*
Hidrolik Orta Kol	-	-	Standart	Standart	Standart
<b>KUYRUK MILİ</b>					
Tipi			Bağımsız Çift Hızlı		
Kuyruk Milî Kavraması			Kuru tip		
Tekerlek Devrine Senkronize PTO			Standart		
Kuyruk Milî Devri (540-540E)	(d/dak) Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Milî Devri (540-1000)	(d/dak) -	-	-	-	Isteğe Bağlı
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri	(d/dak) 2199	2199	2199	2199	2199
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri	(d/dak) 1535	1535	1535	1535	1535
Motor Devri @ 1000 d/dak PTO Devri	(d/dak) -	-	-	-	2261
<b>İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER</b>					
Kabin	Isteğe Bağlı	Isteğe Bağlı	Isteğe Bağlı	Isteğe Bağlı	Isteğe Bağlı
Çiftçeker Sistemi	Isteğe Bağlı	Isteğe Bağlı	Isteğe Bağlı	Isteğe Bağlı	Standart
<b>ÖLÇÜLER (mm)</b>					
Dingil Açıklığı (2WD/4WD)	2274/2224	2468/2402	2468/2402	2488/2422	-/2422
Toplam Uzunluk (2WD/4WD)	3729/3820	3923/3998	3941/4044	3941/4115	-/4115
Maksimum Yükseklik (Kabinli)	2583	2604	2604	2631	2657
Ön İz Genişliği (2WD)	1418-1918	1405-1905	1405-1905	1405-1905	
Ön İz Genişliği (4WD)	1645 - 2045	1670 - 2000	1672 - 2000	1672 - 2000	1787-2180
Arka İz Genişliği	1420-1925 (16.9R30)	1520-2018 (16.9R30)	1526-2024 (16.9R34)	1626-2024 (18.4R34)	1628-2028 (16.9R38)
<b>AĞIRLIKLAR (kg)</b>					
Ön Ağırlık Mesnedi	80	80	80	80	80
Toplam Ön Çanta Ağırlık	(adet x kg) 2x45	6x45	6x45	6x45	6x45
Toplam Arka Ağırlık(adet x kg)	4x50	6x50	6x50	6x50	6x50
Toplam Traktör Ağırlığı (2wd, Ek ağırlıksız, Gölgeklili)	2,650	3,000	3,000	3,250	-
Toplam Traktör Ağırlığı (4wd, Ek ağırlıksız, Kabinli)	3,200	3,600	3,700	3,900	3,900
<b>LASTİK OPSİYONLARI (2WD)</b>					
1. Opsiyon - Ön	7.50 - 16	7.50 - 16	7.50 - 18	9.00 - 16	-
Arka	14.9R30	16.9R30	14.9 R38	16.9 R34	-
2. Opsiyon - Ön	7.50 - 16	7.50 - 18	9.00 - 16	7.50 - 18	-
Arka	12.4 R 36	13.6R36	16.9 R34	14.9 R38	-
3. Opsiyon - Ön	7.50 - 18	7.50 - 18	-	-	-
Arka	13.6R36	14.9R38	-	-	-
4. Opsiyon - Ön	7.50 - 16	-	-	-	-
Arka	16.9 R 30	-	-	-	-
5. Opsiyon - Ön	7.50 - 16	-	-	-	-
Arka	13.6 - 36	-	-	-	-
<b>LASTİK OPSİYONLARI (4WD)</b>					
1. Opsiyon - Ön	11.2R24	11.2 R 24	11.2R28	11.2R28	360/70R28
Arka	12.4R36	16.9 R 30	14.9R38	14.9R38	16.9 R 38
2. Opsiyon - Ön	12.4R20	11.2 R 24	11.2R28	13.6R24	14.9R24
Arka	14.9R30	13.6 R 36	13.6R38	16.9R34	18.4R34
3. Opsiyon - Ön	11.2R24	11.2 R 28	13.6R24	-	13.6R24
Arka	16.9R30	14.9 R 38	16.9R34	-	16.9R34
4. Opsiyon - Ön	11.2R24	11.2 R 28	-	-	11.2R28
Arka	13.6R36	13.6 R 38	-	-	13.6R38
5. Opsiyon - Ön	11.2 - 24	-	-	-	-
Arka	13,6 - 36	-	-	-	-

\*Case IH JX110 16.9R38 modelinde kaldırma kapasitesini temsil etmektedir.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

